

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านโคกสำราญสามัคคี ตำบลชุมภูพร
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอสรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก /
งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร / องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,405,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เป็นเงิน 3,161,575.18 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ



7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ลลิตการ ยลยุบล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

7.2 วรณยารัตน์ บุญเรืองจักร กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

7.3 ปรางค์ทอง นันทา กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการคลังชำนาญการ

7.4 จตุภัทร แก้วภักดี กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

ลลิตการ ยลยุบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:09:33

7.5 เกียรติชัย วงศ์สุนา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



สถิตการ ยลยูล

23 พฤศจิกายน 2564 09:09:33

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านโคกสำราญตำบลโคกสำราญ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ตามแบบมาตรฐานการขุดเจาะบาดาล		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) จังหวัด บึงกาฬ		
แบบเลขที่	3111030		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	19	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	ชุด	

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หน่วย
1	โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลังละ 155,151.48 บาท	155,151.48	บาท
2	รางระบายน้ำ 8 เมตร จำนวน 1,000 หลังละ 10,611.78 บาท	10,611.78	บาท
3	ป้ายการประปา จำนวน 1 หลังละ 5,467.14 บาท	5,467.14	บาท
4	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 หลังละ 7,232.38 บาท	7,232.38	บาท
5	รั้ว-ประตูรั้ว(20x20 ม.) จำนวน 1 หลังละ 56,651.82 บาท	56,651.82	บาท
6	การประสานท่อระหว่างระบบ จำนวน 1 หลังละ 122,477.47 บาท	122,477.47	บาท
7	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล จำนวน 1 หลังละ 10,109.07 บาท	10,109.07	บาท

หลักการ ยลยบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:12:46



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านโคกสำราญสามัคคี ตำบลชุมพพร ตามแบบมาตรฐานการประปา

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดปีนัง โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)
ตำบล ชุมพพร อำเภอ ศรีวิไล จังหวัด บึงกาฬ

แบบเลขที่ : 3111030

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพพร องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพพร

แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ : มีจำนวน 19

จำนวนราคากลาง : เมื่อวันที่ ชุด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
8	การประปาตามท่อภายในโรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลังละ 76,502.47 บาท	76,502.47	
9	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน 1 หลังละ 17,566.20 บาท	17,566.20	
10	การประปาตามระบบไฟฟ้า จำนวน 1 หลังละ 298,703.47 บาท	298,703.47	
11	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลบ.ม./ชม.(แบบตอกเข็ม) จำนวน 1 หลังละ 303,601.39 บาท	303,601.39	
12	ถังสูง ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.(ตอกเข็ม) จำนวน 1,000 หลังละ 834,261.50 บาท	834,261.50	
13	ถังน้ำใส ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม) จำนวน 1,000 หลังละ 546,749.69 บาท	546,749.69	
14	ระบบท่อส่งน้ำดิบ จำนวน 1 หลังละ 49,312.87 บาท	49,312.87	

สถิติการ ยลยุด

23 พฤศจิกายน 2564 09:12:46



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบอาคารขนาด 1 เมตร หมู่ที่ 8 บ้านโคกสำราญ ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา (72.14.11.21) ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ : 3111030

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง

แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ : มีจำนวน 19 ชุด

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หน่วย : บาท
15	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 1 หลังละ 239,926.53 บาท	239,926.53	
16	จัดทำและติดตั้ง เครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน 1 หลังละ 330,882.14 บาท	330,882.14	
17	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม จำนวน 1 หลังละ 56,810.39 บาท	56,810.39	
18	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน จำนวน 1 หลังละ 19,243.44 บาท	19,243.44	
19	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	20,313.95	

สถิติการ ยืนยัน

23 พฤศจิกายน 2564 09:12:46



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาคาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านโคกสำราญสามัคคี ตำบลชุมภูพร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.1.21) อำเภอ ศรีวิไล จังหวัด บึงกาฬ

แบบเลขที่ : 3111030

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ : มีจำนวน 19 ชุด

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่

สรุป	ราคากลาง
ราคากลาง (.....) สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสิบแปดสตางค์	3,161,575.18



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านโคกลำราญสามัคคี ตำบลชุมภูพร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ			
	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชุมภูพร	อำเภอ	ศรีสวัสดิ์
แบบเลขที่	3111030			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร			
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน			ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลลิกการ ยลยุบล)

(วรรณยารัตน์ บุญเรืองจักร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ประสงค์ทอง นันทา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(จตุภัทร สกาวักดิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



ลลิกการ ยลยุบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:12:46

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลชนิดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านโคกสำราญสามัคคี ตำบลชุมภูพร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล ชุมภูพร

อำเภอ ศรีสวัสดิ์

จังหวัด

ปทุมธานี

แบบเลขที่

311030

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ

มีจำนวน

ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

(เกียรติชัย วงศ์สุนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สถิติการ ยลยุบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:12:46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน โรงสูบน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านโคกสำราญสามัคคี ตำบลชุมภูพร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชุมภูพร องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ 3111030

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร / องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					60,713.03	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					54,434.20	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					4,090.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 119,237.23

บาท ต่อ 1 หน่วย

สถิติการ ยลยุบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:00



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	592.00	592.00	
	- ทรายนหายาบ, ทรายนหายาบรองพื้น	2.000	ลบ.ม.	373.83	747.66	99.00	198.00	945.66	
	งานแบบหล่อ								
	- ตะปู	6.000	กก.	61.68	370.08	0.00	0.00	370.08	
	- ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป ใ้ 80% พร้อมไม่เคราว	17.000	ตร.ม.	520.00	8,840.00	133.00	2,261.00	11,101.00	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	.200	ลบ.ม.	1,728.97	345.79	398.00	79.60	425.39	
	- คอนกรีต 1:2:4(ใช้เม้นต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	4.000	ลบ.ม.	1,962.62	7,850.48	391.00	1,564.00	9,414.48	
	งานเหล็ก								

สถิติการ ยลยุบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานโครงสร้างหลังคา	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม. (2.22 กก./เส้น)	27.000	กก.	28.42	767.34	3.30	89.10	856.44	
	- เหล็กเส้นกลม dia.9 มม. (4.99 กก./เส้น)	280.000	กก.	26.97	7,551.60	4.10	1,148.00	8,699.60	
	- เหล็กขอย้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	108.000	กก.	21.58	2,330.64	3.30	356.40	2,687.04	
	- เหล็กขอย้อย dia.16 มม. (15.8 กก./เส้น)	52.000	กก.	24.58	1,278.16	3.30	171.60	1,449.76	
	- ลวดผูกเหล็ก	6.000	กก.	47.90	287.40	0.00	0.00	287.40	
กลวงสี่เหลี่ยม	- เหล็ก LG 100x100x2.3 มม.ยาว6ม.	2.000	ท่อน	1,446.00	2,892.00	0.00	0.00	2,892.00	
	- เหล็ก 75x45x2.3 มม.ยาว6ม. ตัวซี	7.000	ท่อน	275.70	1,929.90	0.00	0.00	1,929.90	
	- เหล็ก LG 50x50x2.3 มม.ยาว6ม.	7.000	ท่อน	539.00	3,773.00	0.00	0.00	3,773.00	
	กลวงสี่เหลี่ยม	4.000	ท่อน	352.00	1,408.00	0.00	0.00	1,408.00	
กลวงสี่เหลี่ยม	- เหล็ก LG 38x38x2.3 มม.ยาว6ม.	4.000	ท่อน	352.00	1,408.00	0.00	0.00	1,408.00	
	กลวงสี่เหลี่ยม	8.000	แผ่น	23.16	185.28	0.00	0.00	185.28	

สถิติการ ยลยุบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:00


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ค่าแรงเชื่อมโครงสร้างหลังคา	424.000	กก.	0.00	0.00	12.00	5,088.00	5,088.00	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คสล. หรือ คอร. ยาว 6 ม.หน้าตัด 180	8.000	ต้น	900.00	7,200.00	176.00	1,408.00	8,608.00	
	ตร.ชม. เสาโรบบรูป 77 ชม.	-	-	8,332.41	47,757.33	1,371.00	12,955.70	60,713.03	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม								
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.5x1.2 ม.	67.000	แผ่น	52.34	3,506.78	45.00	3,015.00	6,521.78	
	หนา 5 มม.								
	- ครอบกระเบื้องซีเมนต์ใยหิน	13.000	ชุด	58.00	754.00	0.00	0.00	754.00	
	- ขอบซีเมนต์กระเบื้อง	91.000	ตัว	6.00	546.00	0.00	0.00		
	งานผนังก่ออิฐ								

สถิติการ ยลยุบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:00



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก่อซีเมนต์บล็อก (19x39x9 ซม.)	1.900	ตร.ม.	230.00	437.00	86.00	163.40	600.40	
	- ก่ออิฐฉาบ 1/2 แผ่น	24.000	ตร.ม.	282.00	6,768.00	89.00	2,136.00	8,904.00	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46.000	ตร.ม.	75.00	3,450.00	95.00	4,370.00	7,820.00	
	งานสี								
	- ทาสีน้ำมัน	15.000	ตร.ม.	58.00	870.00	38.00	570.00	1,440.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	69.000	ตร.ม.	34.00	2,346.00	30.00	2,070.00	4,416.00	
	งานอื่นๆ								
	- ฝักระเบียงแผ่นเรียบหนา 6 มม.+โครงไม้ ๑๐0.60 ม.	23.000	ตร.ม.	478.00	10,994.00	92.00	2,116.00	13,110.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1x8 นิ้ว	2.000	ลบ.ฟ.	640.19	1,280.38	0.00	0.00	1,280.38	
	- ไม้จันทองเหลือง 4 นิ้ว	1.000	อัน	44.00	44.00	0.00	0.00	44.00	
	- สายยพรวมก๊วยแดง	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	


สถิติการ ยลยุบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3.000	อัน	91.00	273.00	0.00	0.00	273.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.20x0.20 ม.หนา 4.5 มม.	4.000	แผ่น	23.16	92.64	0.00	0.00	92.64	
	- เหล็กแบน 1x1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	7.000	เส้น	365.00	2,555.00	0.00	0.00	2,555.00	
	- เหล็ก LG 50x50x2.3มม.ยาว 6 ม.	6.000	ท่อน	539.00	3,234.00	0.00	0.00	3,234.00	
	กลวงสี่เหลี่ยม								
	- ค่าแรง	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนมนเปียกปูน dir หนา ยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7.200	ตร.ม.	110.00	792.00	40.00	288.00	1,080.00	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 5 ปลายเรียบ dia.2"	1.000	ท่อน	103.00	103.00	40.00	40.00	143.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	3,468.69	38,325.80	1,895.00	16,108.40	54,434.20	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								



สถิติการ ยลยุบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟชนิดกลองเหล็กเปลือยชนิดแขวน หลอดฟลูออโรสเซนส์ ขนาด 1x36 วัตต์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟท่อร้อยสาย และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.000	ชุด	1,343.00	1,343.00	500.00	500.00	1,843.00	
	- โคมไฟชนิดกลองเหล็กเปลือยชนิดติดลอย หลอดฟลูออโรสเซนส์ ขนาด 1x36 วัตต์ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟท่อร้อยสาย และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.000	ชุด	1,024.00	1,024.00	500.00	500.00	1,524.00	
	- สวิตช์ไฟ 1 ทาง 2 ฐาน ขนาด 10 แอมป์ 240 โวลท์ ชนิดฝังผนัง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.000	ชุด	203.00	203.00	156.00	156.00	359.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าตู้สายกราวด์ขนาด 10 แอมป์ 240 โวลท์ ชนิดฝังผนัง พร้อมอุปกรณ์สายไฟ ท่อร้อยสายและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.000	ชุด	198.00	198.00	166.00	166.00	364.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	2,768.00	2,768.00	1,322.00	1,322.00	4,090.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							119,237.23	

สถิติการ ยลยุบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:00



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	วางระบายน้ำ 8 เมตร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำแบบบาคาลขนาดใหญ หมู่ที่ 8 บ้านโคกสำราญสามัคคี ตำบลชุมภูพร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ชุมภูพร อิงค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดบึงกาฬ โดยวัดที่ดินจาก งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ(72.14.11.21) จังหวัด บึงกาฬ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร / องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					8,155.38	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								8,155.38	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 8,155.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

สถิติการ ยลยบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:01



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	- ขุดดิน	3.120	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	461.76	461.76	
	- ทราบหยาบ, ทราบหยาบรองพื้น	.240	ลบ.ม.	280.37	67.28	99.00	23.76	91.05	
	- คอนกรีต 1:2:4(ใช้เมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก.ลบ.ม.)	.400	ลบ.ม.	1,962.62	785.04	306.00	122.40	907.45	
	- เหล็กเส้นกลม dia.9 มม.(4.99กก./เส้น)	16.000	กก.	26.97	431.52	4.10	65.60	497.12	
	- ก่ออิฐฉาบปูน 1/2 แผ่น	8.000	ตร.ม.	282.00	2,256.00	89.00	712.00	2,968.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	19.000	ตร.ม.	75.00	1,425.00	95.00	1,805.00	3,230.00	
	รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	2,626.96	4,964.84	741.10	3,190.52	8,155.38	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน						8,155.38		



สถิติการ ยลยุบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:01

[illegible]

แบบเลขที่ 3111030

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร / องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อื่นๆ		รวม					4,201.62	
รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ									
									4,201.62

4,201.62

ប្រាស ១ អង្គ




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อื่นๆ - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน - คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่เกินยอกว่า 320 กก./ลบ.ม.) - ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia.2" - แผ่นเหล็ก 1.20x2.40ม. ทน 2 มม. - นอต dia. 3/8" ยาว 4" - หัวเสาอุ้มเบียม dia.2" - ค่าแรง - ภาษีน้ำมัน	.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	44.40	44.40	
		.600	ลบ.ม.	1,962.62	1,177.57	391.00	234.60	1,412.17	
		1.000	ท่อน	785.05	785.05	0.00	0.00	785.05	
		.500	แผ่น	1,668.00	834.00	0.00	0.00	834.00	
		6.000	ตัว	40.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
		2.000	ชุด	97.00	194.00	0.00	0.00	194.00	
		1.000	LS	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	
		2.000	ตร.ม.	58.00	116.00	38.00	76.00	192.00	
		-	-	4,610.67	3,346.62	1,077.00	855.00	4,201.62	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							4,201.62	

สถิติการ ยลยุบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:01



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านโคกสำราญสามัคคี ตำบลชุมภูพร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ชุมภูพร	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีคัดเลือก / งบก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร / องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อื่นๆ		รวม					5,558.24	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								5,558.24	

หน่วย : บาท

สถิติการ ยลยุทธ

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,558.24 บาท ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อื่นๆ								
	- แผ่นเหล็ก 1.20x2.40ม. ทนฯ 4.5 มม.	1.000	แผ่น	1,668.00	1,668.00	0.00	0.00	1,668.00	
	- เหล็กแบริ่ง 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	257.64	257.64	0.00	0.00	257.64	
	- เหล็กแบริ่ง 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	305.60	305.60	0.00	0.00	305.60	
	- เหล็กฉาก 25x25x3 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	180.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- เหล็กฉาก 40x40x5มม. ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	476.00	476.00	0.00	0.00	476.00	
	- ลูกปิ่น dia. 0.02 ม.	2.000	ชุด	119.00	238.00	0.00	0.00	238.00	
	- เหล็กแบริ่ง dia. 25 มม.	1.000	ชุด	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- ลวดสลิง dia. 3/16 นิ้ว	10.000	ม.	21.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- แกลลอนจุ 5 ลิตร	1.000	ลูก	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
	- ค่าแรง	1.000	งาน	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	
	- ภาษีน้ำมัน	3.000	ตร.ม.	58.00	174.00	38.00	114.00	288.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	3,320.24	3,744.24	1,738.00	1,814.00	5,558.24	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								5,558.24	

สถิติการ ยลยบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	รัฐ-ประตู่(20x20 ม.)	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านโคกสำราญสามัคคี ตำบลชุมภูพร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ชุมภูพร	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างระบบประปา(72.14.1.21) จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร / องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					43,538.14	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								43,538.14	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 43,538.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

หลักการ ยลยูล

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:02



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ เสา/บานประตู								
		- ชุดหินหลุมฐานราก/ถมดิน	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	307.84	307.84	
		- ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	280.37	35.88	99.00	12.67	48.56	
		- คอนกรีต 1:3:5	ลบ.ม.	1,728.97	221.30	398.00	50.94	272.25	
		- คอนกรีต 1:2:4(ใช้เม้นต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	ลบ.ม.	1,962.62	800.74	391.00	159.53	960.28	
		- เหล็กเสริม	กก.	25.58	1,217.86	4.10	195.20	1,413.06	
		- ลวดผูกเหล็ก NO.18	กก.	47.90	33.53	0.00	0.00	33.53	
		- ท่อเหล็กอาจสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia.1 1/2"	ท่อน	672.90	2,018.70	0.00	0.00	2,018.70	
		- ลวดตาข่ายขมมเป็ยกปูน ขนาดช่อง38 มม.	ตร.ม.	110.00	577.50	0.00	0.00	577.50	
		- บัวเหล็กติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	ตัว	55.00	330.00	0.00	0.00	330.00	
	- กรอบเหล็กและกุญแจ	2.000	ชุด	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	

สถิติการ ยลยุบล


23 พฤศจิกายน 2564 09:10:02



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	ค่าแรง	1.000	งาน	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- ฉาปูนเรียบธรรมดา	3.000	ตร.ม.	75.00	225.00	95.00	285.00	510.00	
	- ทำสื่อน้ำพลาสติก	3.000	ตร.ม.	34.00	102.00	30.00	90.00	192.00	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	58.00	116.00	38.00	76.00	192.00	
	- ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม่คร่าว	1.140	ตร.ม.	520.00	592.80	133.00	151.62	744.42	
	- ตะปู	.200	กก.	61.68	12.33	0.00	0.00	12.34	
	เสามุมรีวต่อ 4 ต้น								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	4.160	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	615.68	615.68	
	- ทราดยหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	.256	ลบ.ม.	280.37	71.77	99.00	25.34	97.11	
	- คอนกรีต 1:3:5	.256	ลบ.ม.	1,728.97	442.61	398.00	101.89	544.51	
-	- คอนกรีต 1:2:4(ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	.816	ลบ.ม.	1,962.62	1,601.49	306.00	249.70	1,851.20	
	- เหล็กเสริม	119.640	กก.	25.58	3,060.39	4.10	490.52	8,550.91	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าจ้างบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	12,950.22	35,841.69	4,035.20	7,696.39	43,538.14	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									43,538.14

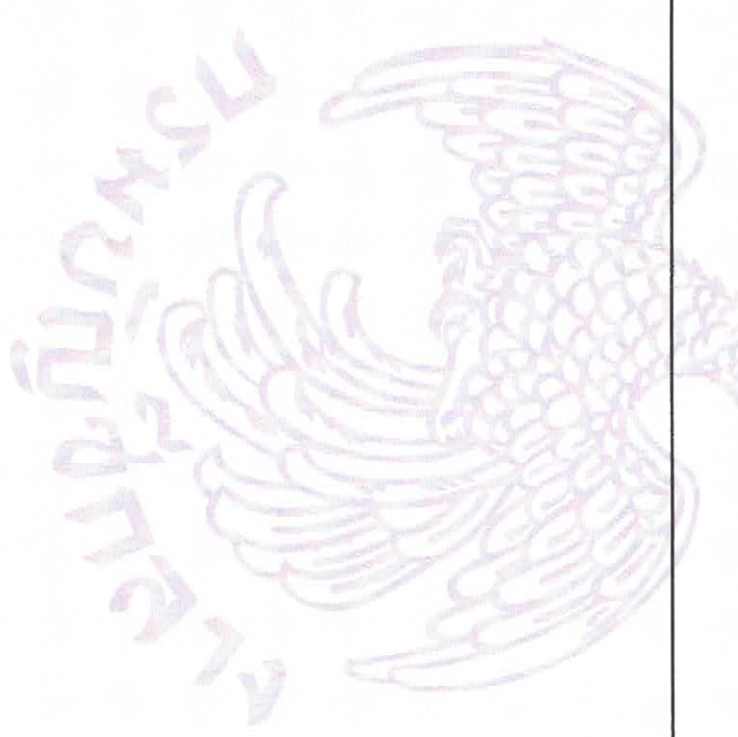

สถิติการ ยลยุบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:02


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระหว่างระบบ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านโคกสำราญสามัคคี ตำบลชุมภูพร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ชุมภูพร	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก งบประมาณปีงบประมาณ(72.14.1.21)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร / องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					94,126.56	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								94,126.56	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 94,126.56 บาท ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
		- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia.4"	ท่อน	2,403.00	7,209.00	250.00	750.00	7,959.00	
		- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia.3"	ท่อน	1,649.00	8,245.00	175.00	875.00	9,120.00	
		- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia.1/2"	ท่อน	258.00	258.00	96.00	96.00	354.00	
		- ท่อ PVC ยาว4ม.ชั้น 8.5ปลายเรียบ dia. 3/4"	ท่อน	46.73	46.73	30.00	30.00	76.73	
		- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90ม-ม dia.4"	ตัว	553.00	553.00	0.00	0.00	553.00	
		- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90ม-ม dia.3"	ตัว	314.00	628.00	0.00	0.00	628.00	
		- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90ม-ม dia.6"	ตัว	2,465.00	2,465.00	0.00	0.00	2,465.00	
		- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90ม-ม dia.3/4"	ตัว	39.72	79.44	0.00	0.00	79.44	
		- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90ม-ม dia.1/2"	ตัว	30.38	30.38	0.00	0.00	30.38	
		- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หนา 2 ด้าน dia.4"	ตัว	1,750.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
		- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หนา 2 ด้าน dia.3"	ตัว	1,370.00	5,480.00	0.00	0.00	5,480.00	
		- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หนา 2 ด้าน dia.3"	ตัว	1,348.00	1,348.00	0.00	0.00	1,348.00	

สถิติการ ยลยุบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ส่วนทางเหล็กหล่อหนาจาก 3 ตาน dia.4"	1.000	ตัว	2,129.00	2,129.00	0.00	0.00	2,129.00	
	- ส่วนทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia.4"	2.000	ตัว	430.00	860.00	0.00	0.00	860.00	
	- ส่วนทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia.3"	1.000	ตัว	316.00	316.00	0.00	0.00	316.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC ขึ้น 1.3.5 dia.3/4"	1.000	ตัว	8.00	8.00	0.00	0.00	8.00	
	- หนาจากเหล็กหนึ่ยว dia.4"	10.000	ตัว	490.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	
	- หนาจากเหล็กหนึ่ยว dia.3"	14.000	ตัว	420.00	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00	
	- ประเก็นยาง dia.4"	10.000	แผ่น	50.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ประเก็นยาง dia.3"	18.000	แผ่น	20.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- กอน้ำทองเหลือง dia.3/4"	1.000	ตัว	168.00	168.00	0.00	0.00	168.00	
	- น็อตยึดหนาจาก	144.000	ตัว	30.00	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	
	- ทำเกลียว	15.000	จุด	15.00	225.00	0.00	0.00	225.00	
	- ประตูน้ําเหล็กหล่อบนดิน หนาจาก dia.4" แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	

สถิติการ ยลยุบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- มาตรฐาน (ใบพัด 2 ซี่) dia.4"	1.000	ชุด	21,957.01	21,957.01	0.00	0.00	21,957.01	
	- ค่าแรง	1.000	งาน	0.00	0.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	44,509.84	81,215.56	11,711.00	12,911.00	94,126.56	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								94,126.56	



สถิติการ ยสยบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานเพื่อทำปากบ่อศาล	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านโคกสำราญสามัคคี ตำบลชุมภูพร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ชุมภูพร	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก / งบก่อสร้างประจำปีงบประมาณ(72.14.11.21)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร / องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร	แบบเลขที่ 3111030
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					7,769.04	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								7,769.04	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,769.04 บาท ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								

สถิติการ ยลยุบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เทปพันเกลียว	1.000	ม้วน	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
	- ค่าแรง	1.000	งาน	0.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	
	- ทำเกลียว	9.000	จุด	0.00	0.00	15.00	135.00	135.00	
	- คอนกรีต 1:2:4(ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	.320	ลบ.ม.	1,962.62	628.03	391.00	125.12	753.16	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม.(4.99 กก./เส้น)	11.000	กก.	26.97	296.67	4.10	45.10	341.77	
	- ลวดลึงแขวนเครื่องสูบน้ำ dia.3/8"	60.000	ม.	20.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	รวมค่าระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	7,143.36	5,823.80	2,050.10	1,945.22	7,769.04	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								7,769.04	



สถิติการ ยลยุบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานพิกัดภายในโรงสูบน้ำ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านโคกสำราญสามัคคี ตำบลชุมภูพร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ชุมภูพร	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดบุรีรัมย์ (72.14.11.21)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร / องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					58,793.79	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								58,793.79	

หน่วย : บาท



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								

สถิติการ ยลยุบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หนางานเหล็กหล่อกลึงใน dia.3" ลต 3/4"	2.000	ตัว	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ขอลดเหล็กหล่อหนางาน2ด้าน dia.3" ลต 1-2 1/2นิ้ว	2.000	ตัว	575.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	
	- ขอลดกลมเหล็กอบลึงกะสี dia. 1 1/4นิ้ว-2"	2.000	ตัว	53.00	106.00	0.00	0.00	106.00	
	- ข้องอเหล็กอบลึงกะสี 90 ม.-ม. dia.1/2"	11.000	ตัว	15.10	166.10	0.00	0.00	166.10	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอบลึงกะสี dia.3/4"	8.000	ตัว	19.30	154.40	0.00	0.00	154.40	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอบลึงกะสี dia.1/2"	4.000	ตัว	12.60	50.40	0.00	0.00	50.40	
	- ประตูน้เหล็กหล่อบนดิน หนางาน dia.3"แบบพวงมาลัย	2.000	ชุด	6,850.00	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00	
	- เชื้อควาลวเหล็กหล่อหนางานมีระบาย dia.3"	2.000	ชุด	5,995.00	11,990.00	0.00	0.00	11,990.00	
	- ประตูน้ทองเหลือง dia.3/4"	2.000	ชุด	171.00	342.00	0.00	0.00	342.00	
	- ประตูน้ทองเหลือง dia.1/2"	4.000	ชุด	95.00	380.00	0.00	0.00		
	- เกยวัดความดัน 0-60psi.	2.000	อัน	390.00	780.00	0.00	0.00	780.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เชื้อซีเมนต์ทอ dia.1/2"	4.000	ตัว	6.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	10.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
	- ประเก็นยาง dia.3"	15.000	แผ่น	20.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- นอตยึดหนางาน	68.000	ตัว	30.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	0.00	0.00	15.00	600.00	600.00	
	- ค่าแรง	1.000	งาน	0.00	0.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	
	รวมค่างานระบบสาขาวิชาและระบบดับเพลิง	-	-	24,199.11	50,133.79	8,075.00	8,660.00	58,793.79	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								58,793.79	



สถิติการ ยสยุบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านโคกสำราญสามัคคี ตำบลชุมภูพร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ชุมภูพร	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีคัดเลือก / งบลงทุนโครงสร้างพื้นฐานประจำปี(72.14.11.21) จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร / องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร	แบบเลขที่ 3111030
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อื่นๆ		รวม					13,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								13,500.00	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 13,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อื่นๆ - ทดสอบดินด้วยวิธี Boring Test (SPT) รวมค่าอื่นๆ	1.000	จุด	0.00 0.00	0.00 0.00	13,500.00 13,500.00	13,500.00 13,500.00	13,500.00 13,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								13,500.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสมระบบไฟฟ้า	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านโคกสำราญสามัคคี ตำบลชุมภูพร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ชุมภูพร	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีคัดเลือก งบประมาณประจำปี(72.14.11.21)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร / องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร	แบบเลขที่ 3111030
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					229,560.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								229,560.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 229,560.00 บาท ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร - ขยายเขตแรงสูง(ภายนอก-ภายใน) () ปักเสา คอนกรีต...ม.(12,14ม.) จำนวน...ต้น ระยะทาง.....ม. () ติดตั้งหม้อแปลง 1 เฟส ขนาด 30 KVA. () ติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ขนาด...KVA. () แผงคาปาซิเตอร์ - ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 1 เฟส - สายไฟฟ้าลู่อิมเมียมหุ้มฉนวน พหุหุ้มฉนวนน้อยกว่า 25 ตร.มม. - แผงควบคุมโรงไฟฟ้าสูบน้ำ - อุปกรณ์โยยัดสายไฟฟ้า - สวิตช์ลูกกลอยอัตโนมัติ - สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิตช์ลูกกลอย) รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	1.000	งาน	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	
		1.000	งาน	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	
		100.000	ม.	25.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
		1.000	ชุด	2,200.00	2,200.00	210.00	210.00	2,410.00	
		5.000	ชุด	350.00	1,750.00	200.00	1,000.00	2,750.00	
		2.000	ชุด	1,350.00	2,700.00	450.00	900.00	3,600.00	
		40.000	ม.	15.00	600.00	5.00	200.00	800.00	
		-	-	3,940.00	9,750.00	218,365.00	219,810.00	229,560.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							229,560.00	

สถิติการ ยลยุบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลบ.ม./ชม.(แบบตอกเข็ม)	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านโคกสำราญสามัคคี ตำบลชุมภูพร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ชุมภูพร	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) จังหวัด บึงกาฬ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร / องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					101,400.85	
2	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					77,922.21	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					11,160.00	
4	อื่นๆ		รวม					42,841.10	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									233,324.16

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

233,324.16

บาท ต่อ 1 หน่วย

หลักการ ยลยบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:05

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	16,000	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	2,368.00	2,368.00	
	- ทราดยหยาบ/ทราบหยาบรองพื้น	3,000	ลบ.ม.	280.37	841.11	99.00	297.00	1,138.11	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม่แบบหล่อทั่วไป 80% พร้อมไม่คร่าว	86,000	ตร.ม.	520.00	44,720.00	133.00	11,438.00	56,158.00	
	- ค้ำยันเสาเข็ม ขนาด 3" ยาว 3ม.	19,000	ต้น	35.00	665.00	0.00	0.00	665.00	
	- ตะปู	22,000	กก.	61.68	1,356.96	0.00	0.00	1,356.96	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลม dia.9มม.(4.99กก./เส้น)	114,000	กก.	26.97	3,074.58	4.10	467.40	3,541.98	
	- เหล็กข่อย dia.12มม.(8.88กก./เส้น)	510,000	กก.	21.58	11,005.80	3.30	1,683.00	12,688.80	
	- เหล็กข่อย dia.16มม.(15.8กก./เส้น)	440,000	กก.	24.58	10,815.20	3.30	1,452.00	12,267.20	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	32,000	กก.	47.90	1,532.80	0.00	0.00	1,532.80	



สถิติการ ยลยุบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:05

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานเสาเข็ม - เสาเข็ม คสล. หรือ คอร. ยาว 6 ม. หนาตัด 180 ซม. เสารอบรูป 77 ซม. รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	9.000	ต้น	900.00	8,100.00	176.00	1,584.00	9,684.00	
		-	-	1,918.08	82,111.45	566.70	19,289.40	101,400.85	
		งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง							
		300	ท่อน	5,689.86	1,706.95	0.00	0.00	1,706.96	
		1.000	ท่อน	2,403.00	2,403.00	0.00	0.00	2,403.00	
		1.000	ท่อน	1,649.00	1,649.00	0.00	0.00	1,649.00	
		200	ท่อน	258.00	51.60	0.00	0.00	51.60	
		3.000	ท่อน	60.75	182.25	0.00	0.00	182.25	
		2.000	ตัว	2,465.40	4,930.80	0.00	0.00	4,930.80	
		2.000	ตัว	900.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	

สถิติการ ยลยุบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:05

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
แบบพวงมาลัย	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หนา 4 นิ้ว งาน dia.6"	1.000	ชุด	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00	
	- สี่ทางเหล็กหล่อ หนา 4 นิ้ว งาน dia.3"	1.000	ตัว	2,410.00	2,410.00	0.00	0.00	2,410.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia.4"	2.000	ตัว	8,669.00	17,338.00	0.00	0.00	17,338.00	
	- หนา 4 นิ้ว เหล็กหล่อ เกลียวใน dia.4"	6.000	ตัว	490.00	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00	
	- ยี่-โบลท์ ชั้น 15 dia.4"	1.000	ชุด	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- ฝาครอบเหล็กอาบสังกะสี dia.4"	1.000	ตัว	287.30	287.30	0.00	0.00	287.30	
	- ขอบโค้งเหล็กหล่อ 90 หนา 2 นิ้ว งาน dia.3"	1.000	ตัว	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	
	- ขอบเหล็กอาบสังกะสี 90 ม.-ม. dia.4"	4.000	ตัว	553.00	2,212.00	0.00	0.00	2,212.00	
	- ขอบเหล็กอาบสังกะสี 90 ม.-ม. dia.3"	7.000	ตัว	314.00	2,198.00	0.00	0.00	2,198.00	
	- ขอบตรงเหล็กอาบสังกะสี dia.1 1/2"	18.000	ตัว	56.70	1,020.60	0.00	0.00	1,020.60	
	- ขอบต่อเกลียมนอก PVC.ชั้น 13.5 dia.1 1/2"	18.000	ตัว	11.00	198.00	0.00	0.00	198.00	
	- ฝาครอบPVC.ชั้น 13.5 dia.1 1/2"	18.000	ตัว	10.00	180.00	0.00	0.00	180.00	

สถิติการ ยลยุบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:05




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ขอบตรงเหล็กอาบสังกะสี dia.1/2"	1.000	ตัว	13.40	13.40	0.00	0.00	13.40	
	- สานทางเหล็กอาบสังกะสี dia.1/2"	1.000	ตัว	22.30	22.30	0.00	0.00	22.30	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อลินปิกฝัเสื้อ dia.4"	1.000	ชุด	15,184.00	15,184.00	0.00	0.00	15,184.00	
	- ประเก็นยาง dia.3"	2.000	แผ่น	20.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	- ประเก็นยาง dia.4"	8.000	แผ่น	50.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- ประเก็นยาง dia.6"	2.000	แผ่น	85.00	170.00	0.00	0.00	170.00	
	- นอตยึดหน้างาน dia. 3/4" x3"	16.000	ตัว	35.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- นอตยึดหน้างาน dia. 5/8" x3"	72.000	ตัว	25.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- ค่าแรง	1.000	งาน	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	53,486.71	71,522.20	6,400.00	6,400.00	77,922.21	
3	งานสถาปัตยกรรม								
	งานผิวผนัง								

สถิติการ ยลยุบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:05



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	25.000	ตร.ม.	75.00	1,875.00	95.00	2,375.00	4,250.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	25.000	ตร.ม.	34.00	850.00	30.00	750.00	1,600.00	
	- ทาสีน้ำมัน	10.000	ตร.ม.	58.00	580.00	38.00	380.00	960.00	
	- ทาสีซีเมนต์เบส	29.000	ตร.ม.	115.00	3,335.00	35.00	1,015.00	4,350.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	282.00	6,640.00	198.00	4,520.00	11,160.00	
4	อื่นๆ								
	แอร์เรเตอร์								
	- เหล็ก 1 1/2"x1 1/2"x6ม. สี่เหลี่ยมตัน	2.000	ท่อน	1,837.00	3,674.00	683.00	1,366.00	5,040.00	
	- เหล็กฉาก 1 1/2"x1 1/2"x4มม. ยาว6ม.	5.000	เส้น	462.62	2,313.10	145.00	725.00	3,038.10	
	- แผ่นอลูมิเนียมหนา4.5มม. ขนาด 4x8ฟุต	3.000	แผ่น	5,500.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	
	- อลูมิเนียมขนาด 4 นิ้ว x1ท่อน6มม	5.000	เส้น	715.00	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00	

สถิติการ ยลยุบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:05

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อลูมิเนียมฉากขนาด 2"x2"x3ท่อนx6ม.	5.000	เส้น	1,590.00	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00	
	- หมุดรีเวท ขนาด 1/8"x1/2"	1.000	กล่อง	338.00	338.00	0.00	0.00	338.00	
	- ค่าแรง	1.000	งาน	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	10,442.62	34,350.10	7,228.00	8,491.00	42,841.10	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								233,324.16	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ถึงสูง ขนาดความจุ 30 ลบ.ม.(ตอกเข็ม)	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านโคกสำราญสามัคคี ตำบลชุมภูพร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ชุมภูพร	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีคัดเลือก (งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) จังหวัดสุโขทัย บึงกาฬ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร / องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					384,544.23	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					75,000.00	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					76,184.56	
4	อื่นๆ		รวม					51,579.00	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 641,147.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

สถิติการ ยลชุม

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:05



กลุ่มงาน/งาน ถึงสูง ขนาดความสูง 30 ลบ.ม.(ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงสร้างระบบระบายน้ำแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านโคกลำราญสามัคคี ตำบลชุมภูพร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชุมภูพร อิงการบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีคัดเลือก /งานก่อสร้างระบบระบายน้ำ(72.14.11.21) จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ 3111030

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร / องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	เสาเข็ม		รวม					53,840.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ								641,147.79	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

641,147.79

บาท ต่อ 1 หน่วย

สถิติการ ยลยุทธ

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:05



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	17.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	2,516.00	2,516.00	
	- ทราดย้ายบ/ทรายหยาบรองพื้น	2.500	ลบ.ม.	280.37	700.92	99.00	247.50	948.43	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม่คร่าว	309.000	ตร.ม.	520.00	160,680.00	0.00	0.00	160,680.00	
	- ตั้ยันเสาไม้	480.000	ต้น	35.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00	
	- ตะปู	77.000	กก.	61.68	4,749.36	0.00	0.00	4,749.36	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	.500	ลบ.ม.	1,728.97	864.48	391.00	195.50	1,059.99	
	- คอนกรีต 1:2:4(ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	16.000	ลบ.ม.	1,962.62	31,401.92	542.00	8,672.00	40,073.92	

สถิติการ ยลยุบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:05



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- คอนกรีต 1: 1 1/2:3(ใช้ผสมไม่น้อยกว่า400กก./ลบ.ม.)	11,000	ลบ.ม.	2,242.99	24,672.89	0.00	0.00	24,672.89	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลม dia.6มม. (2.22กก./เส้น)	65,000	กก.	28.42	1,847.30	4.10	266.50	2,113.80	
	- เหล็กเส้นกลม dia.9 มม. (4.99กก./เส้น)	1,042,000	กก.	26.97	28,102.74	4.10	4,272.20	32,374.94	
	- เหล็กข้อยอย dia.12 มม. (8.88กก./เส้น)	825,000	กก.	21.58	17,803.50	3.30	2,722.50	20,526.00	
	- เหล็กข้อยอย dia.16 มม. (15.8กก./เส้น)	470,000	กก.	24.58	11,552.60	3.30	1,551.00	13,103.60	
	- เหล็กข้อยอย dia.20 มม. (24.7 กก./เส้น)	2,620,000	กก.	18.72	49,046.40	3.30	8,646.00	57,692.40	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์18	151,000	กก.	47.90	7,232.90	0.00	0.00	7,232.90	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,999.80	355,455.01	1,198.10	29,089.20	384,544.23	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานปูเฌาบ, ตกแต่ง								

หลักการ ยลยุบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:05

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	268.000	ตร.ม.	75.00	20,100.00	95.00	25,460.00	45,560.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	268.000	ตร.ม.	34.00	9,112.00	30.00	8,040.00	17,152.00	
	- ทาสีน้ำมัน	28.000	ตร.ม.	58.00	1,624.00	38.00	1,064.00	2,688.00	
	- ทาสีเมนต์เบส	64.000	ตร.ม.	115.00	7,360.00	35.00	2,240.00	9,600.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	282.00	38,196.00	198.00	36,804.00	75,000.00	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia.4"	3.000	ท่อน	2,403.00	7,209.00	0.00	0.00	7,209.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia.3"	6.000	ท่อน	1,649.00	9,894.00	0.00	0.00	9,894.00	
	- หนางานเหล็กหล่อเกลียวใน dia.4"	12.000	ตัว	284.62	3,415.44	0.00	0.00	3,415.44	
	- ประเภณยาง dia.4"	9.000	แผ่น	50.00	450.00	0.00	0.00	450.00	

สถิติการ ยลยุบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:05


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อเคงเหล็กหล่อ 90 หนางาน2ตําน dia.3" (ตํานเป็ด)	2.000	ตัว	1,990.00	3,980.00	0.00	0.00	3,980.00	
	- ข้อเคงเหล็กหล่อ 90 หนางาน2ตําน dia.4" (ตํานเป็ด)	1.000	ตัว	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
	- ข้อเคงเหล็กหล่อ 45 หนางาน2ตําน dia.4"	2.000	ตัว	1,750.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- หนางานเหล็กหล่อเกลียวใน dia.3"	26.000	ตัว	284.62	7,400.12	0.00	0.00	7,400.12	
	- ประเก็นยาง dia.3"	22.000	แผ่น	20.00	440.00	0.00	0.00	440.00	
	- นอตยึดหนางาน	160.000	ตัว	30.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- ข้อเคงเหล็กหล่อ 45 หนางาน2ตําน dia.3"	4.000	ตัว	1,420.00	5,680.00	0.00	0.00	5,680.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหนางาน 3 ตําน dia.3"	1.000	ตัว	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00	
	- ประตูนํ้าทองเหลืองบนดิน หนางาน dia.3" แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00	6,850.00	
	- ข้อเคงเหล็กหล่อ 90 หนางาน2ตําน dia.3"	1.000	ตัว	1,348.00	1,348.00	0.00	0.00	1,348.00	
	- ข้อดกกลมเหล็กอาบสังกะสี dia.4"x3"	1.000	ตัว	290.00	290.00	0.00	0.00	290.00	

หลักการ ยลยบด

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:05



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- เหล็กยึดท่อ	24,000	ตัว	140.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	
	- น็อตสกรูยึดท่อ 3/8"	72,000	ตัว	30.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	
	- เทปพันเกลียว	24,000	ม้วน	10.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia.3"	3,000	จุด	270.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia.4"	1,000	จุด	298.00	298.00	0.00	0.00	298.00	
	- ค่าแรง	1,000	งาน	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	23,177.24	66,184.56	10,000.00	10,000.00	76,184.56	
4	อื่นๆ								
	- บันไดเหล็กขึ้นห้องสูงพร้อมราวกันตก	1,000	ชุด	25,000.00	25,000.00	4,000.00	4,000.00	29,000.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1,000	ชุด	5,500.00	5,500.00	1,510.00	1,510.00	7,010.00	
	- เสาลือฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1,000	ชุด	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	
	- บันไดอลูมิเนียมยาว3ม.	1,000	ชุด	3,999.00	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00	

สถิติการ ยลยุบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:05

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ตะแกรงมูลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20x0.20 ตร.ม.	7.000	แผ่น	70.00	490.00	0.00	0.00	490.00	
	- แผ่นลึงกะลิกันซีม เบอร์28 ขนาด 0.91x2.435ม.	3.000	แผ่น	210.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90x0.90 ม.	1.000	ชุด	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	
	- ค่าแรง	1.000	งาน	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	41,829.00	42,669.00	8,910.00	8,910.00	51,579.00	
5	เสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอร. 0.26x0.26ม. ยาว 20 ม.	8.000	ต้น	5,280.00	42,240.00	1,450.00	11,600.00	53,840.00	
	รวมค่าเสาเข็ม	-	-	5,280.00	42,240.00	1,450.00	11,600.00	53,840.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								641,147.79	

สถิติการ ยลยุบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:05



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ถึงน้ำใส ขนาดความจุ 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านโคกสำราญสามัคคี ตำบลชุมภูพร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ชุมภูพร	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร / องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					352,527.05	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					28,028.00	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					31,361.77	
4	อื่นๆ		รวม					8,272.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									420,188.82

หน่วย : บาท

หลักการ ยลยุทธ
23 พฤศจิกายน 2564 09:10:06

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 420,188.82 บาท ต่อ 1 หน่วย



แบบแสดงรายการทรัพย์สินงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม งานดิน - ขุดดินหลุมฐานราก/ถนน - ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น งานแบบหล่อ - ไม่แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม่คร่าว - ค้ำยันเสาเข็ม dia. 3"x3.00m.(50%) - ตะปู งานเหล็กเสริม - เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม.(2.22กก/เส้น) - เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม.(4.99กก/เส้น) - เหล็กข่อยย dia. 12 มม.(8.88กก/เส้น) - เหล็กข่อยย dia. 16 มม.(15.8กก/เส้น)	182.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	26,936.00	26,936.00	
		6.500	ลบ.ม.	280.37	1,822.40	99.00	643.50	2,465.91	
		172.000	ตร.ม.	520.00	89,440.00	133.00	22,876.00	112,316.00	
		128.000	ตัน	35.00	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00	
		43.000	กก.	61.68	2,652.24	0.00	0.00	2,652.24	
		25.000	กก.	28.42	710.50	4.10	102.50	813.00	
		540.000	กก.	26.97	14,563.80	4.10	2,214.00	16,777.80	
		1,685.000	กก.	21.58	36,362.30	3.30	5,560.50	41,922.80	
		2,715.000	กก.	24.58	66,734.70	3.30	8,959.50	75,694.20	

สถิติการ ยลยูล

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	149.000	กก.	47.90	7,137.10	0.00	0.00	7,137.10	
	เสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คสล. หรือ คอ. ยาว 6 ม. หนาตัด 180	57.000	ต้น	900.00	51,300.00	176.00	10,032.00	61,332.00	
	ตร.ซม. เสารอบรูป 77 ซม.	-	-	1,946.50	275,203.04	570.80	77,324.00	352,527.05	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม								
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานตกแต่ง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57.000	ตร.ม.	75.00	4,275.00	95.00	5,415.00	9,690.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	57.000	ตร.ม.	34.00	1,938.00	30.00	1,710.00	3,648.00	
	- ทาสีน้ำมัน	5.000	ตร.ม.	58.00	290.00	30.00	150.00	440.00	
	- ทาสีซีเมนต์เบส	95.000	ตร.ม.	115.00	10,925.00	35.00	3,325.00	14,250.00	

สถิติการ ยลยบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	282.00	17,428.00	190.00	10,600.00	28,028.00	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อเหล็กอวาลิ่งกะสี dia.6"	.200	ท่อน	5,689.86	1,137.97	0.00	0.00	1,137.97	
	- ท่อเหล็กอวาลิ่งกะสี dia.4"	.200	ท่อน	2,403.00	480.60	0.00	0.00	480.60	
	- ท่อเหล็กอวาลิ่งกะสี dia.3"	1.000	ท่อน	1,649.00	1,649.00	0.00	0.00	1,649.00	
	- ส่วนทางอวาลิ่งกะสี dia.6"	1.000	ตัว	2,949.20	2,949.20	0.00	0.00	2,949.20	
	- ของอเหล็กอวาลิ่งกะสี 90 ม.-ม.dia.6"	2.000	ตัว	2,465.00	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หนาจาก 2 ด้าน dia.3"	1.000	ตัว	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หนาจาก 2 ด้าน dia.4"	1.000	ตัว	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	
	- ส่วนทางเหล็กอวาลิ่งกะสี dia.4"	1.000	ตัว	430.00	430.00	0.00	0.00	430.00	
	- หนาจากเหล็กหล่อ dia.3"	3.000	แผ่น	420.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	
	- หนาจากเหล็กหล่อ dia.4"	9.000	แผ่น	490.00	4,410.00	0.00	0.00	4,410.00	

สถิติการ ยลยุบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:06




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- พุตาลวทองเหลือง dia.3"	2.000	ชุด	1,255.00	2,510.00	0.00	0.00	2,510.00	
	- เทปพันเกลียว	10.000	ม้วน	10.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	- ประเก็นยาง dia.3"	3.000	แผ่น	20.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- ประเก็นยาง dia.4"	6.000	แผ่น	50.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- นอตยึดหนาจาน	84.000	ตัว	30.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	
	- ค่าแรง	1.000	งาน	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	20,986.06	25,861.77	5,500.00	5,500.00	31,361.77	
	อื่นๆ								
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.5 ม.	1.000	ชุด	3,999.00	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00	
	- ฝาปิดของคณลง ขนาด 0.95x0.95 ม.	1.000	ชุด	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- แผ่นลึงกะลิกันซีม เบอร์28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2.500	แผ่น	210.00	525.00	0.00	0.00	525.00	

สถิติการ ยลยุบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:06



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะแกรงลวดอลูมิเนียม 6x6 นิ้ว	2.000	แผ่น	70.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia.3"	3.000	จุด	270.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia.3"	1.000	จุด	298.00	298.00	0.00	0.00	298.00	
	- สายยู่พร้อมอุปกรณ์	1.000	จุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- ค่าแรง	1.000	งาน	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	5,847.00	6,772.00	1,500.00	1,500.00	8,272.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								420,188.82	



อธิการ ยลยุบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:06

นางสาวกนกพร นามวงศ์

แบบเลขที่ 3111030

เพลง : ภูวนิพนธ์

วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๓

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:07



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา - ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia.3" - ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม.-ม. dia.3" การเดินจากฟุตวาล์วของท่ออุดของเครื่องสูบน้ำดิบ อุปกรณ์อื่นๆ - ท่อ API หรือ ASTM x 10 ฟุต+ข้อต่อ dia.2" - สายไฟฟ้าชนิดอ่อน PVC แรงดัน 750 โวลต์ dia.4 ตร.มม. - ท่อ PVC รอยสายไฟฟ้า 3/4" รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	10,000 2,000 10,000 55,000 7,000 -	ท่อน ตัว ท่อน ม. ท่อน -	1,649.00 314.00 826.00 72.00 50.00 2,911.00	16,490.00 628.00 8,260.00 3,960.00 350.00 29,688.00	700.00 0.00 100.00 0.00 30.00 830.00	7,000.00 0.00 1,000.00 0.00 210.00 8,210.00	23,490.00 628.00 9,260.00 3,960.00 560.00 37,898.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								37,898.00	

สถิติการ ยลยุบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:07



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านโคกสำราญสามัคคี ตำบลชุมภูพร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ชุมภูพร	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีคัดเลือก งบลงทุนก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร / องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					184,388.67	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								184,388.67	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 184,388.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

หลักการ ยลยุบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:07



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia.4" + ข้อต่อ 1 อัน	80.000	ท่อน	579.44	46,355.20	200.00	16,000.00	62,355.20	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia.3" + ข้อต่อ 1 อัน	150.000	ท่อน	373.83	56,074.50	152.00	22,800.00	78,874.50	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia.2" + ข้อต่อ 1 อัน	33.000	ท่อน	172.89	5,705.37	120.00	3,960.00	9,665.37	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia.1 1/2" + ข้อต่อ 1 อัน	80.000	ท่อน	126.17	10,093.60	80.00	6,400.00	16,493.60	
	- อุปกรณ์ประปา ไตแก๊ว ประตุน้ำ, ข้องอ, ข้อโค้ง และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น	1.000	L.S.	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน		-	-	18,252.33	135,228.67	552.00	49,160.00	184,388.67	

สถิติการ ยลยุบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:07



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	จัดหาและติดตั้ง เครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสำราญสามัคคี ตำบลชุมภูพร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ชุมภูพร อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีคัดเลือก งบประมาณ(72.14.11.21) จังหวัดบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ 2564
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร / องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
คำนวณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมควบคุม		รวม					254,290.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								254,290.00	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

254,290.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

หลักการ ยลยบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:07



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม - เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส(2.2 kw) พร้อมอุปกรณ์ - ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2 kw) พร้อมอุปกรณ์ - งานชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดท่อ pvc dia.6 นิ้ว ขึ้น 13.5 พร้อมอุปกรณ์ รวมค่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม	1.000	ชุด	33,590.00	33,590.00	0.00	0.00	33,590.00	
		1.000	ชุด	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
		1.000	LS	213,200.00	213,200.00	0.00	0.00	213,200.00	
		-	-	254,290.00	254,290.00	0.00	0.00	254,290.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								254,290.00	



สถิติการ ยลยบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านโคกสำราญสามัคคี ตำบลชุมภูพร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ชุมภูพร	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี (72.14.11.21) แบบเลขที่ 3111030
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร / องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					43,660.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								43,660.00	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 43,660.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

หลักการ ยลยุบล
23 พฤศจิกายน 2564 09:10:07



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2kw) พร้อมอุปกรณ์ - ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 1 เฟส (2.2kw) พร้อมอุปกรณ์ รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	2,000	เครื่อง	12,230.00	24,460.00	1,100.00	2,200.00	26,660.00	
		2,000	ตู้	7,500.00	15,000.00	1,000.00	2,000.00	17,000.00	
		-	-	19,730.00	39,460.00	2,100.00	4,200.00	43,660.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								43,660.00	



สถิติการ ยลยุบล

23 พฤศจิกายน 2564 09:10:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านโคกสำราญสามัคคี ตำบลชุมภูพร ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ชุมภูพร	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร / องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร	แบบเลขที่ 3111030
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อื่นๆ		รวม					14,789.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								14,789.00	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 14,789.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

หลักการ ยลยุบล
23 พฤศจิกายน 2564 09:10:08



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อื่นๆ								
	- ถังผสมสารละลายคลอรีน และสารส้ม	1.000	ถัง	2,132.00	2,132.00	0.00	0.00	2,132.00	
	- เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์	1.000	เครื่อง	11,957.00	11,957.00	700.00	700.00	12,657.00	
รวมค่าอื่นๆ		-	-	14,089.00	14,089.00	700.00	700.00	14,789.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								14,789.00	

